



Jbm - 60018 - LLAVE DE IMPACTO ELÉCTRICA 1/2" BRUSHLESS REF. 60018

De impacto. Herramientas, accesorios, mobiliario de taller, Epi's y ropa laboral de esta empresa nacional comercializadora y distribuidora con una relación calidad-precio inmejorable.

Características:

- Peso (aprx.): 3,100 KG.
- ALTO EMBALAJE: 23 CM.
- ANCHO EMBALAJE: 8,600 CM.
- LARGO EMBALAJE: 31 CM.

La llave de impacto eléctrica 1/2" brushless ref. 60018 ha sido diseñada para tensar, aflojar y desenroscar tornillos, así como taladrar en madera, metal, cerámica y plástico.

Viene equipada con una luz LED para una mayor visibilidad, un interruptor de velocidad variable, un selector del sentido de la rotación que permite bloquear el gatillo y prevenir un arranque accidental de la herramienta, así como una empuñadura ergonómica para un mayor agarre y precisión.

Cuenta con 5 marchas distintas, 3 para apretar y 2 para aflojar, permitiendo ajustar la velocidad según la operación que vaya realizar

Voltaje: DC-20V

Velocidad sin carga: 0-900/0-1600/0-1900 rpm

Tasa de impacto: 0-2300 IPM

Torque máximo: 1000 Nm

Dimensiones del cuadrado: 12.5 mm (1/2)

Peso: 2,85 kg

Contiene:

1 gancho de transporte

Cuadrado de media

Caja de engranajes metálica

Luz led incorporada

Interruptor de velocidad variable

Selector de la dirección de rotación

5 marchas distintas

- 3 marchas para tensar: rotación continua en sentido horario

- 2 marchas para aflojar: 1 para una rotación continua en sentido antihorario, 1 para una ligera rotación en sentido antihorario (no continua)


*Batería no incluida









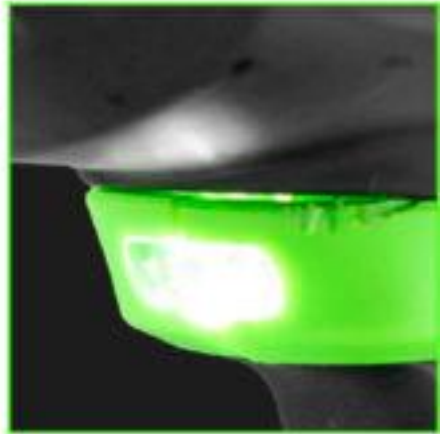



LLAVE DE IMPACTO ELÉCTRICA IMPACT WRENCH

CLY À CHOC AVEC MOTEUR SANS BALAIS
SCHLAGSCHLÜSSEL MIT BURSTENLOSSEM
MOTOR - CHAVE A IMPULSIÃO COM
MOTOR BRUSHLESS - CHAVE DE
IMPACTO COM MOTOR SEM
ESCovas - CHAVE DE IMPACTO C/1
MOTOR PARA PERE - SLAGSLEUTEL
MET BORSTELLOSER MOTOR - KOMPLOZIT
LIVIGODITO KILCI KEPE NÉLÁGI MOTORRAL
UDAPNAR KIVON C BEZECETNOLAV ZEMY A TEREM
ALICZ UDAROWY Z SILNIEM BEZSZCZOTKOWYM



BRUSHLESS MOTOR

20V



2,85kg



23000 Nm



0-900 RPM



0-1500 RPM



0-1900 RPM



1000 Nm

1/2"

LED



CE RoHS OGS

Bateria no incluida
Battery not included